
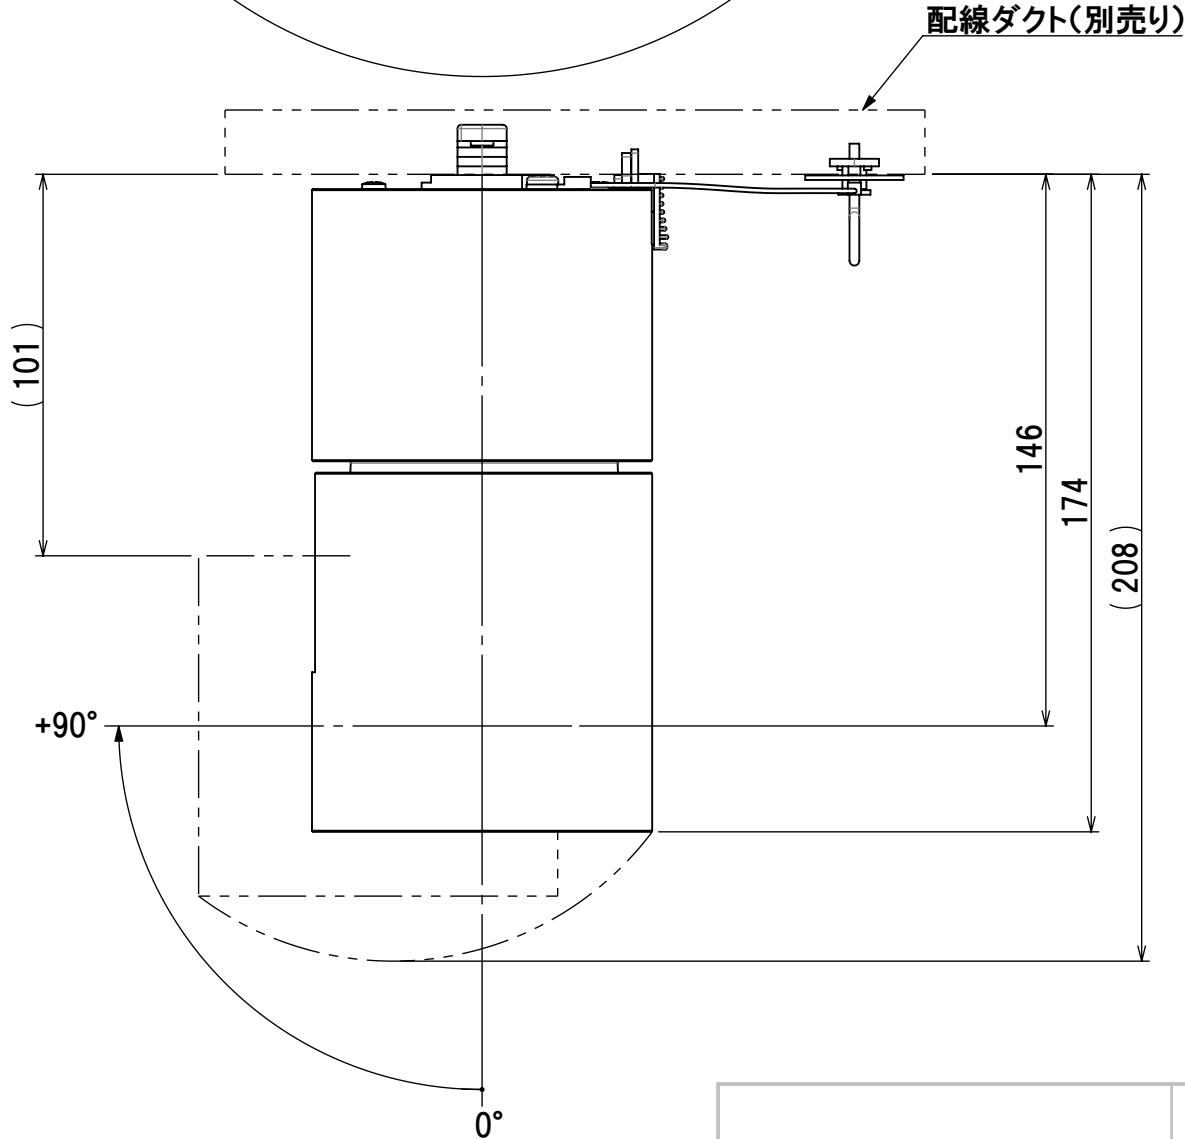
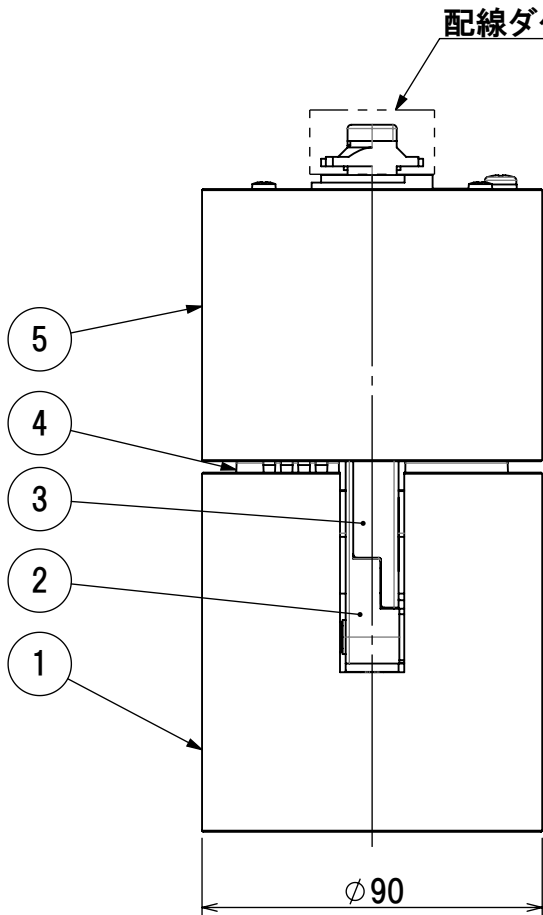


品番		MS-L6201WW-MB MS-L6201WB-MB	MS-L6201MW-MB MS-L6201MB-MB	MS-L6201LW-MB MS-L6201LB-MB
種類		調光		
配光		20°		
定格電圧		AC100V		
周波数		50/60Hz		
消費電力	モーター停止	19W		
	モーター動作	23W		
入力電流	モーター停止	0.20A		
	モーター動作	0.24A		
本体色		白(W)/黒(B)		
光源色		白色 (4000K)	温白色 (3500K)	電球色 (3000K)
演色性		Ra95		
器具重量		0.9kg		
力率		高力率		

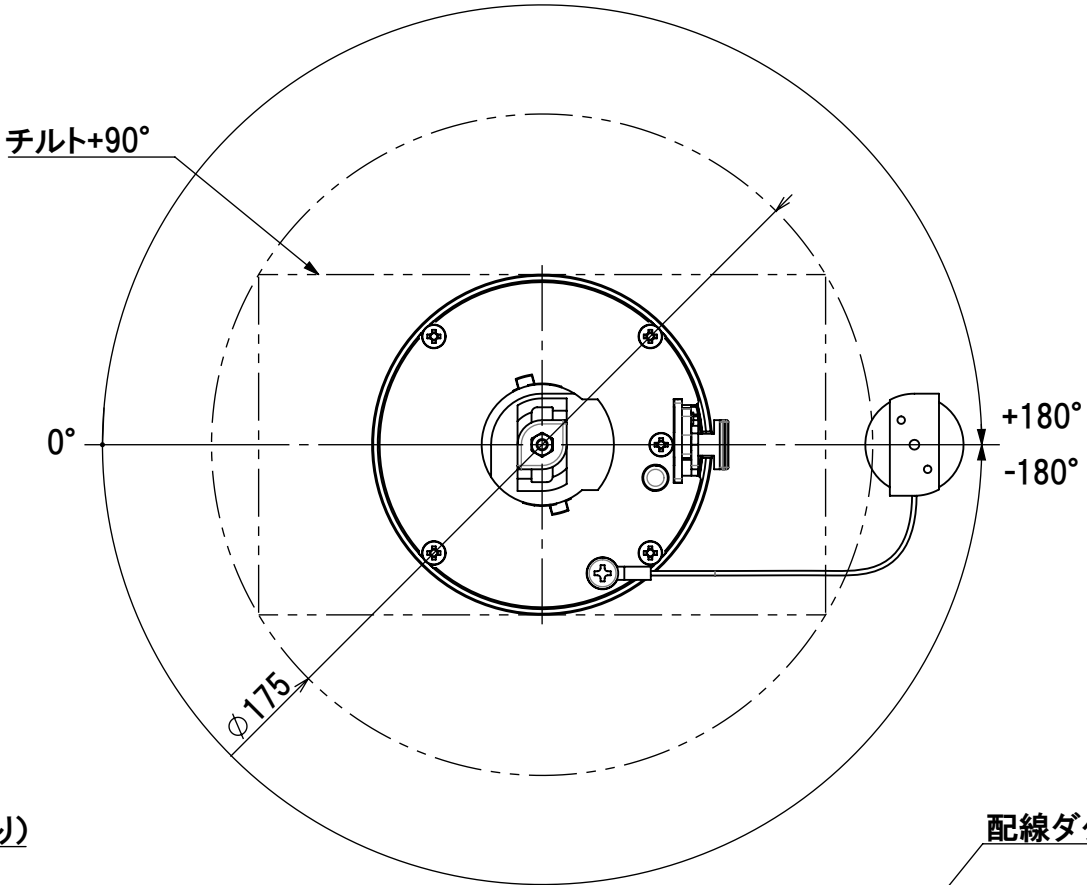

5	ケース	1	アルミ	白/黒塗装
4	カバー	1	ポリカーボネート	白/黒
3	アームプレート	1	アルミ	白/黒塗装
2	アームギヤ	1	ポリカーボネート	白/黒
1	ヒートシンク	1	アルミ	白/黒塗装
No.	部品名	数量	材料	備考

ミネベアミツミ株式会社 MinebeaMitsumi Inc.	型番	MS-L6 シリーズ	 尺度 SCALE NTS 単位 UNIT mm
	品名	19Wスポットライト	
	作成日	16 - OCT - '25	