品番		MS-V6193MB -WB/BB	MS-V6293MB -WB/BB	MS-V6393MB -WB/BB	MS-V6493MB -WB/BB	MS-V6593MB -WB/BB
種類		調光				
配光範囲		9 ～ 34°				
定格電圧		AC100 ～ 240V				
周波数		50/60Hz				
消費電力	モーター停止	55W				
	モーター動作	60W				
入力電流	モーター停止	0.58A				
	モーター動作	0.62A				
本体色		白(WB)/黒(BB)				
出光部内側色		黒				
光源色		昼白色 (5000K) Ra93	白色 (4000K) Ra93	温白色 (3500K) Ra93	電球色 (3000K) Ra93	電球色 (2700K) Ra93
器具重量		3.8kg				
力率		高力率				

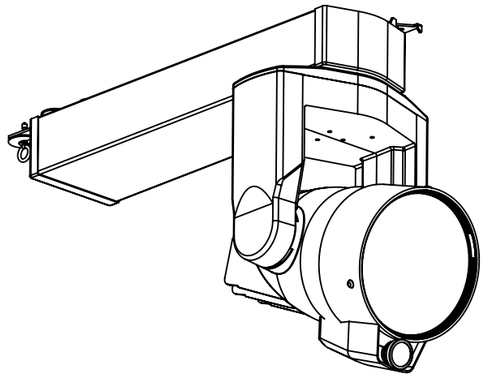

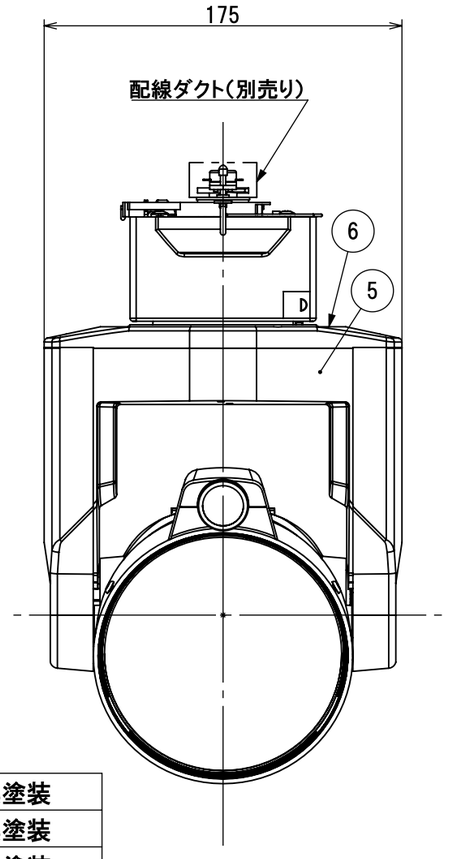

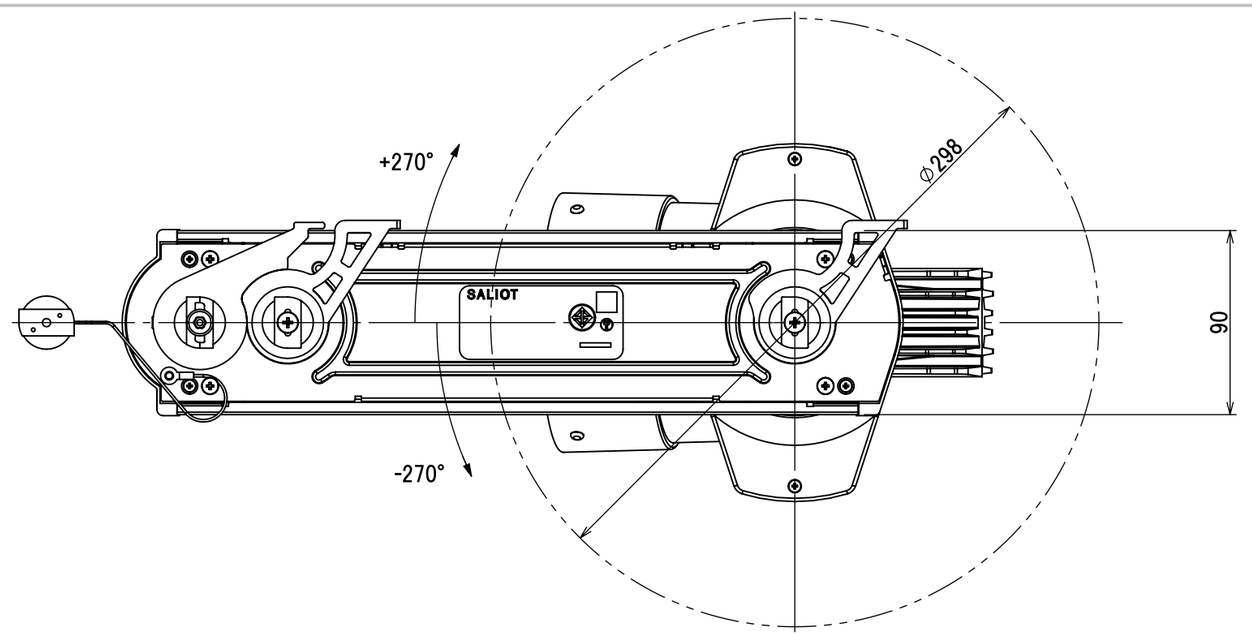

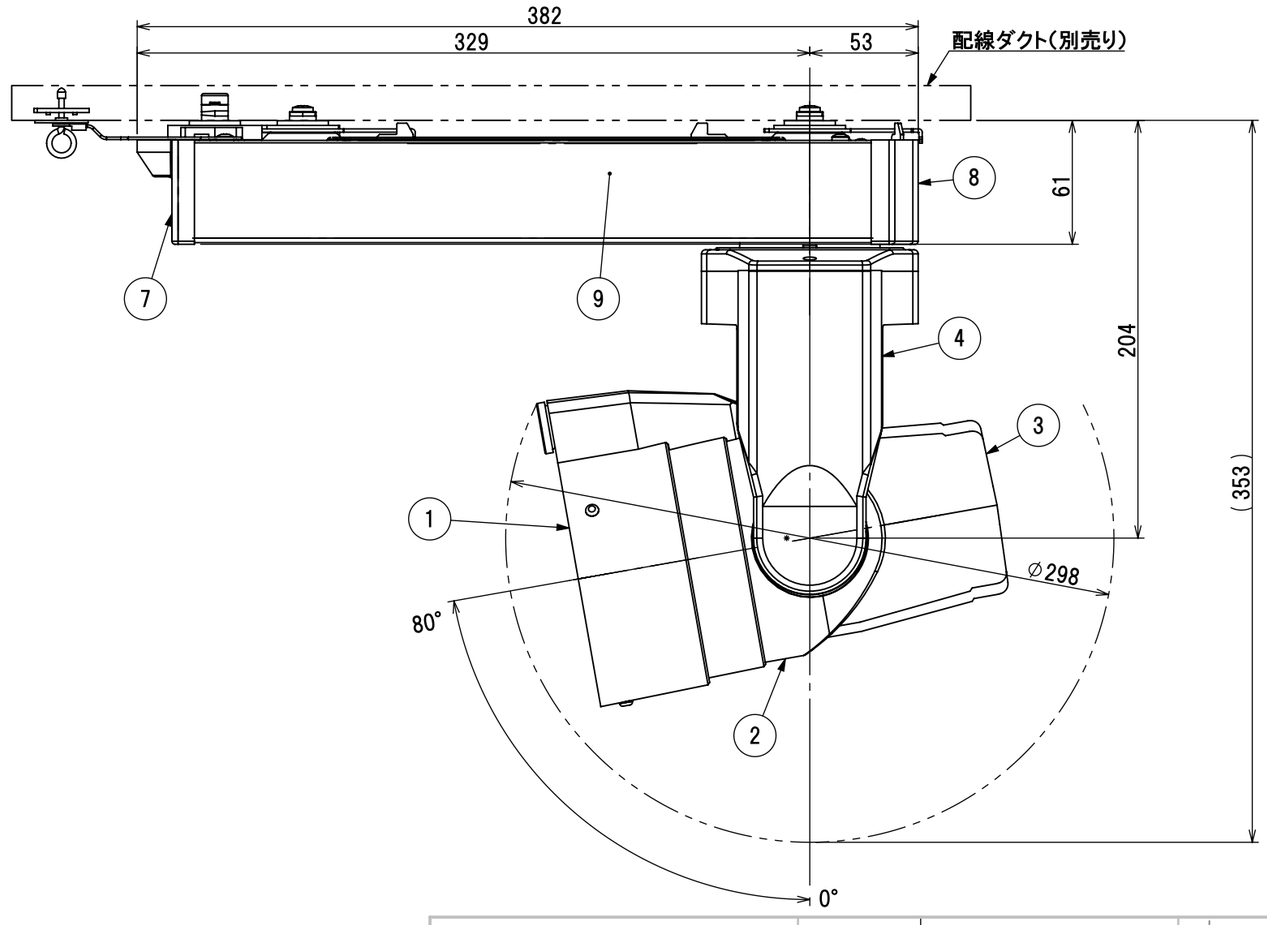

No.	部品名	数量	材料	備考
9	ケース	1	アルミ	白/黒塗装
8	フロントキャップ	1	ポリカーボネート	白/黒塗装
7	リアキャップ	1	ポリカーボネート	白/黒塗装
6	カバーアームトップ	1	ポリカーボネート	白/黒塗装
5	アームメイン	1	アルミ	白/黒塗装
4	カバーアーム	2	ポリカーボネート	白/黒塗装
3	ヒートシンク	1	アルミ	白/黒塗装
2	カバーリア	1	アルミ	白/黒塗装
1	カバーフロント	1	アルミ	白/黒塗装

上下位置ロック設定について:
「ロックしない」を選択した場合は、消灯中に照射位置がずれる可能性があります。
照射位置がずれないようにする場合は、「ロックする」を選択してください。
(上下位置ロックはアプリにて設定します。初期設定は、「ロックする」になっています。)

ミネベアミツミ株式会社
MinebeaMitsumi Inc.

型番	MS-V6 シリーズ	
品名	追尾スポットライト	尺度 SCALE NTS
作成日	20 - NOV - '24	単位 UNIT mm