
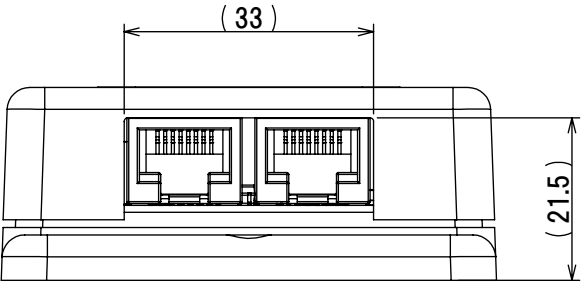


定格電圧	DC12V
使用温度範囲	0 ~ 35℃
入力電流	15mA
消費電力	200mW
制御信号	DMX512-A準拠
重量	120g
電源	ACアダプタ同梱

ACアダプタ外形図

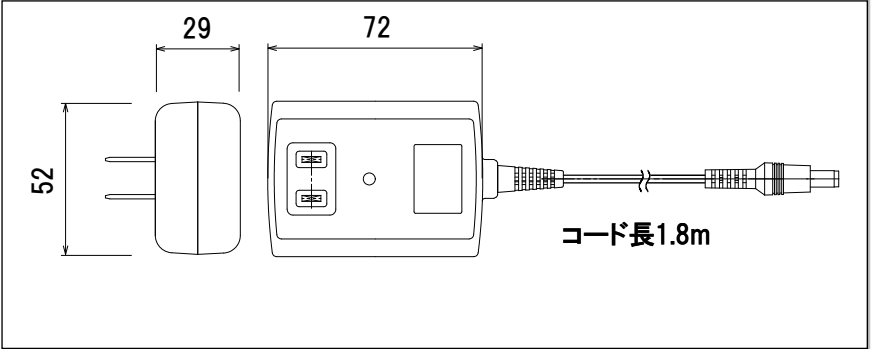

施工上の注意点

- 据え付けは対象の照明器具から20m以内で見通せる位置とし、金属製の遮蔽物等で覆わないこと。器具との無線通信がうまくできず正常に動作しないことがあります。
- LANケーブルの取り外しにはご注意ください。無理に外しますと破損する恐れがあります。
- 本製品の設置については、メンテナンス性を十分考慮のうえ、施工を行ってください。
- ACアダプタは必ず付属のものをご使用ください。

1	本体ケース	1	ABS	ダークグレー
No.	部品名	数量	材料	備考

ミネベアミツミ株式会社 MinebeaMitsumi Inc.	型番	MS-C202B-MB	 尺度 SCALE NTS 単位 UNIT mm
	品名	DMX中継器	
	作成日	05 - APR - '24	